

更新専用機 高効率モデル

更新用

VRV Q

22.4kW (8馬力) ~ 136kW (48馬力) ※14.0kW (5馬力)、16.0kW (6馬力) 機種もご用意しています。詳しくはお問い合わせください。

21システム (2.2~56.0kW単位の個別制御)

運転可能温度範囲 冷房 外気温度 -5℃~43℃DB 暖房 外気温度 -20℃~16℃CWB (寒冷地運転対応)


2015年省エネ基準値クリア グリーン購入法調達基準適合商品 既設配管流用可能 配管長70m相当分の冷媒不要

※対象は50.4kW以下。(室外ユニット2台以上のシステムは対象外 APF2006において。)


お施主様へのメリット

22馬力まで1ケーシングで対応でき、さらに省スペース設置を実現

室外ユニットの大きさはそのままに高いAPF値を発揮

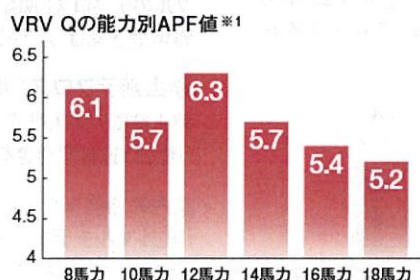


先進の空調システムへの更新で消費電力を大幅に削減

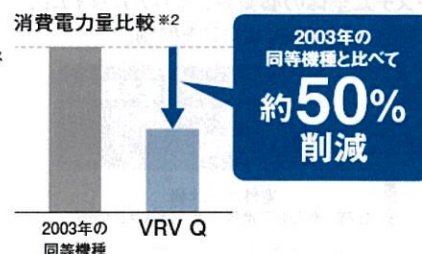


22馬力での更新対象機との比較

更新対象機 (Ve-upII※・10馬力+12馬力)

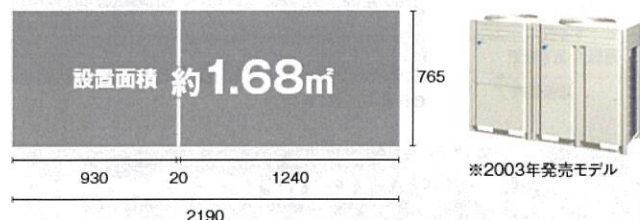

新機種 (22馬力) 22馬力まで1ケーシング化

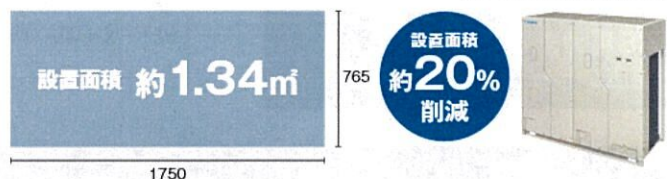

※1. APF (2015) の値で、算出条件はJIS B8616に基づきます。詳細は巻末の補足資料をご参照ください。※2. 算出条件: 東京・事務所 運転時間 (期間: 冷房: 4月19日~11月11日 暖房: 12月3日~3月15日 時間: 8:00~20:00 稼働日数: 6日/週) 新機種: RQYP280FC (更新用VRV Qシリーズ) と当社2003年の同等機種との比較 すべて天井埋込カセット形4方向室内ユニット P140形×2台接続時

レジリエンスの強化


万々に備えた機能の搭載で、室外ユニット単体のシステムでも安心

室外ユニット単体システムでも応急運転が可能

※RQYP-DD型は対応していません。ファンやセンサーなどの部品が故障した場合は、故障部品の役割を他の部品で補ったり、一部機能を制御することで応急運転を行います。

※異常が2つ以上ある場合は応急運転を行いません。

応急運転により運転停止時間が短くなります。



室外ユニット2台以上のシステムでは

圧縮機に異常が発生した場合、システム内の他の室外ユニットが応急運転を行います。

リモコンで簡単に応急運転を開始。(室外ユニット2台以上のシステムのみ)

※室外ユニットはシステム組合せが決まっています。詳しくはP.86の「システム標準仕様」をご覧ください。

ローテーション機能 (室外ユニット2台以上のシステム)

機器を交互に休ませて、機器寿命を延長させます。

※主機を8時間ごとにローテーションさせます。



製品特長	P.83~85
室内ユニット接続	P.89
冷媒配管接続要領	P.89
仕様・外形図・サービススペース	P.86~88
既設冷媒配管再利用要領	P.93-94
別売品	P.185
機外配線要領	P.227
改装対応	P.241-242


運転時にさらに省エネ

全自動省エネ冷媒制御

詳細は巻末の補足資料をご覧ください。

システム全体の必要負荷をリアルタイムに把握し、機器の発停ロスを抑制。

圧縮機の最低回転数拡大と最適室外ファン風量制御の機能アップを図り、省エネ性能がさらに向上

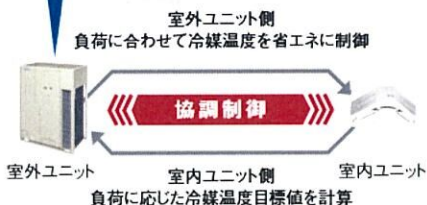


48馬力までの幅広いラインアップで展開

運転台数制御により省エネ運転が可能

室外ユニット2台以上のシステムにおいて、空調負荷の変動に合わせて、常に効率の高い運転を維持できる様に室外ユニットの運転台数を自動制御。さらなる省エネ運転を実現しました。

※RQYP-DD型は対応していません。

①親機 ②子機 ③子機

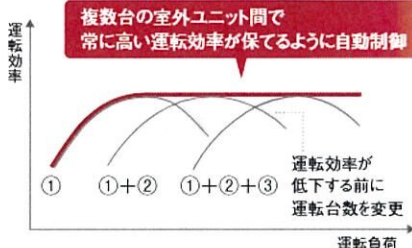

霜取運転時の快適性を向上

デフロスト学習機能

デフロスト運転の時間が短い場合、次のサイクルのデフロスト開始条件を最適化。暖房運転時間を延ばして快適性を向上します。

停止前デフロスト機能

停止前にデフロストを行うことで、次の立ち上がり性能と連続暖房運転時間を確保できます。

室内の冷氣ダウンを抑える、ダイキン独自の「室外マルチデフロスト機能」※3

※3. 室外ユニット2台以上のシステムのみ。

●機械保護のため通常のデフロスト運転を行う場合もあります。

冷えにくく、立ち上がり早いので快適性アップ。

凍結対策用の別売品を新たにラインアップ

●詳細はP.7をご覧ください。

ビル内の業務や利用者の影響を抑えたスムーズな空調更新が可能

Quick & Quality

(工数の短縮)

(高品質な施工)

Quick 既設冷媒配管をカンタン使用。

既設配管の使用時に必要だった配管洗浄の特殊な作業や装置が不要。冷媒充填時に配管内の汚れ(コンタミ)を自動処理する新機能で、洗浄にかかる作業を簡略化しました。※4

ダイキン Only 1 配管長70m相当の冷媒不要。※5

配管長70m相当分の冷媒が室外ユニット内に充填済(工場出荷時)。配管長70m相当分の冷媒の搬入や充填作業が簡略化でき、工事がスムーズに行えます。

Quick スイッチひとつで冷媒充填完了。

試運転スイッチひとつで、試運転と同時に冷媒の充填やコンタミ(配管内の汚れ)処理、適正量の判定が自動的に行われ、作業工程を簡略化します。

Quality 冷媒の適正充填量を自動判定。

把握しにくい既設配管での必要冷媒量を自動判定。適正量の充填で、トラブルのない高品質な施工をサポートします。

VRV Qによる更新工事

冷媒回収・機器撤去

既設冷媒配管の使用

機器の搬入・設置

気密試験

真空乾燥

コンタミ自動処理 自動試運転

冷媒オートチャージ

作業時間を抑えて施工品質もアップ!

従来の空調更新工事

冷媒回収・機器撤去

既設配管の撤去

配管・配線の新設

機器の搬入・設置

気密試験

真空乾燥

冷媒充填・計量作業

試運転

ほとんどの既設冷媒配管が使用できます。

●3.3MPa以上の圧力で使用できる配管・分岐管なら使用可能。(片断熱は不可)
●配管の集合は室外ユニット～室内ユニット間の配管長さ40m、室内ユニット間高低差15m以内ならOK。

※4. 圧縮機の故障履歴がある場合は、配管洗浄が必要です。


※5. 7.1kWの室内ユニットを100%接続で(主管50m、ジョイント分岐後10m、最終分岐後20m)、配管サイズは'94当社モデルのビル用マルチシステムを想定しています。追加冷媒充填が必要でない配管相当長は、実際の現場の配管長や室内ユニット台数によって変わります。特に液側配管サイズが太い場合には、追加冷媒充填が必要でない配管相当長が短くなる場合があります。冷媒追加充填量の算出には、設備・設計資料をご覧ください。

GHPからの更新にも対応

GHPからも既設配管を再利用した更新が可能。メンテナンス性に優れたEHPシステムに素早く転換することができます。

※既設GHPの使用する場合、指定した種類の冷媒油(詳細はP.93)と圧縮機が異なる場合や圧縮機の故障履歴がある場合は、別途、配管洗浄が必要となります。

専用ユニットを組み込んで、場所をとらずにきれいな空気を室内に



(注)各ユニットの同時組み込みはできません。


「一体組み込みユニット」3つのメリット

1. 省スペース&省工事
2. 専用リモコンが不要
3. 単独運転もできる(エアコン送風時)


喫煙対策には必ず排気装置が必要です。

ダイキンは各種排気装置(換気扇)を取り揃えています。

(詳細は業務用換気機器総合カタログをご覧ください)



UVストリーマ除菌ユニット



UVC
265nm
STREAMER

フィルターに捕らえた細菌をすばやく除菌※1

25m³の密閉した試験空間による30分後の効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

※1 試験機関: 一般財団法人 日本食品分析センター 試験方法: 製品に搭載したフィルター上流側に菌液を接種した試験片を貼付し、25m³(約6畳)の密閉した試験空間で運転。30分後の生菌数を測定。試験対象: 1種類の細菌 試験結果: 30分後に99%以上抑制 試験機: BAEF55D160で実施 (FHCP160EMとBYCP160EAFを組合せ、急運転で実施)

フィルターに捕らえたウイルスも抑制※2

25m³の密閉した試験空間による30分後の効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

※2 試験機関: 株式会社食環境衛生研究所 試験番号: 217500N 試験方法: 製品に搭載したフィルター上流側にウイルス液を接種した試験片を貼付し、25m³(約6畳)の密閉した試験空間で運転。30分後のウイルス感染価を測定。試験対象: 1種類のウイルス 試験結果: 30分後99%以上抑制 試験機: BAEF55D160で実施

●別売品のオートグリルパネル・新鮮空気取入キット(直付式)との併用も可能。(組合せの詳細はP.197をご覧ください)

●UVストリーマ除菌ユニット(BAEF55D160)に同梱の運転表示コーナーカーのカラーはフレッシュホワイトです。

ストリーマ脱臭ユニット



STREAMER


強力な酸化力を持つ高速電子を3次元的に発生。脱臭効果を発揮します。

(注)集塵機能は装備しておりません。

(注)使用する別売品や吹出口パターンによって、組みできない組合せ条件があります。

詳細はP.199の別売品組合せ適用一覧をご覧ください。

(注)「設置上のご注意」についてはP.8をご覧ください。



FXYFP28NB(1.0馬力相当機)
化粧パネル……BYCP160EAF(フレッシュホワイト)
運転リモコン……BRC1G4(K)

FXYFP56NB(2.0馬力相当機)
化粧パネル……BYCP160EAF(フレッシュホワイト)
運転リモコン……BRC1G4(K)

FXYFP90NB(3.2馬力相当機)
化粧パネル……BYCP160EAF(フレッシュホワイト)
運転リモコン……BRC1G4(K)

FXYFP140NB(5.0馬力相当機)
化粧パネル……BYCP160EAF(フレッシュホワイト)
運転リモコン……BRC1G4(K)

FXYFP160NB(6.0馬力相当機)
化粧パネル……BYCP160EAF(フレッシュホワイト)
運転リモコン……BRC1G4(K)

FXYFP36NB(1.25馬力相当機)
化粧パネル……BYCP160EAF(フレッシュホワイト)
運転リモコン……BRC1G4(K)

FXYFP71NB(2.5馬力相当機)
化粧パネル……BYCP160EAF(フレッシュホワイト)
運転リモコン……BRC1G4(K)

FXYFP112NB(4.0馬力相当機)
化粧パネル……BYCP160EAF(フレッシュホワイト)
運転リモコン……BRC1G4(K)

FXYFP45NB(1.6馬力相当機)
化粧パネル……BYCP160EAF(フレッシュホワイト)
運転リモコン……BRC1G4(K)

FXYFP80NB(2.8馬力相当機)
化粧パネル……BYCP160EAF(フレッシュホワイト)
運転リモコン……BRC1G4(K)

標準仕様

機 種 名		FXYFP28NB	FXYFP36NB	FXYFP45NB	FXYFP56NB	FXYFP71NB	FXYFP80NB	FXYFP90NB	FXYFP112NB	FXYFP140NB	FXYFP160NB
電 源		単相200V(室内ユニット側にも電源が必要です)50/60Hz									
冷 房 能 力★1	kW	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	8.0	9.0	11.2	14.0	16.0
暖 房 能 力★2	kW	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0	9.0	10.0	12.5	16.0	18.0
定 格 冷 房 時★1	W	33/33		47/47	52/52	72/72	86/86	128/128	187/187	209/209	217/217
消 費 電 力 暖 房 時★2	W	27/27		34/34	38/38	68/68	81/81	110/110	174/174	200/200	207/207
エ ア フ ィ ル タ ー 仕 様		ロングライフフィルター(防カビ・抗菌樹脂ネット)									
フ ァ ン 電 動 機 出 力 W×台数		53×1								106×1	
フ ァ ン 風 量 (急 - 強 - 弱) m ³ /min		12.5-11.5-10		14.5-13-11	15.5-13.5-11	20-16-12.5	24.5-18.5-12.5	24.5-20.5-16	31.5-23.5-16	34.5-27.5-21	35.5-28.5-21
接 続 配 管 径	液 側 配 管 mm	φ6.4接続				φ9.5接続					
	ガ ス 側 配 管 mm	φ12.7接続				φ15.9接続					
	ド レ ン 配 管 mm	VP25(外径φ32、内径φ25)									
製 品 質 量 ★3 kg		24.5				25.5		26.5	27.5	31.5	
運 転 音 [音 響 パワ ー レ ベ ル] (急 - 強 - 弱) ★4 dB		46-45-44		47-46-44	48-47-44	53-49-45	56-51-45	59-55-50	62-57-51	61-57-52	63-58-53

★1. JIS B8616条件(室温27°CDB・19°CWB、外気温度35°CDB)による値です。 ★2. JIS B8616条件(室温20°CDB、外気温度7°CDB・6°CWB)による値です。 ★3. 本体に化粧パネルを含んだ値です。

★4. 運転音(音響パワーレベル)はJIS B8616に準拠した値です。音圧レベルの値は巻末の補足資料をご参照ください。 ●運転音については、従来と異なる算出基準の値となります。詳細は巻末の補足資料をご参照ください。

3室用

3台まで接続できます。

(室内機または床暖房ユニットは、必ず2台以上接続してください。)

室内機の合計能力 10.0 kWまで



カラー：ホワイト
(5Y 7.5/1)

高さ610・幅795(+115)
・奥行300(+42)mm
()内は突起物の寸法です。

A室	B室	C室
0.8kW	0.8kW	0.8kW
2.2kW	2.2kW	2.2kW
2.8kW	2.8kW	2.8kW
3.6kW	3.6kW	3.6kW
4.0kW	4.0kW	4.0kW
5.0kW	5.0kW	5.0kW
5.6kW	5.6kW	5.6kW
のいずれか 1台	のいずれか 1台	のいずれか 1台

床暖房接続の場合

接続できるエアコンの能力も変わりますので、ハウジング&マルチエアコンカタログ掲載の「能力組合せ表」をご参照ください。

5.0kW 床暖房ユニット	5.0kW 床暖房ユニット	エアコン
7.0kW 床暖房ユニット	エアコン	
のいずれか 1台	のいずれか 1台	

※1 コタス(0.8kW)は2台のみの接続はできません。3台接続は可能です。

※2 床暖房ユニット7.0kWと5.0kWタイプの組み合わせはできません。

6.8 kW 室外機の能力

グリーン購入法
調達基準適合商品

3M685AV

価格 620,400円 (税抜き 564,000円) 配管 液 φ6.4×3
ガス φ9.5×3

室外 質量44kg

長尺配管50m(3室合計、1室当り30m以下。)
最大高低差15m(チャージレス35m)☆

室内機 最大接続時	暖房	7.98 (2.80~8.40)
	冷房	6.6 (1.65~7.68)

消費電力量 期間合計(年間)	目標年度 2029年	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率
2,297kWh		100%	5.6

室外機を屋上に設置する場合は、室内機間の高低差を7.5m以下にしてください。

4室用

4台まで接続できます。

(室内機または床暖房ユニットは、必ず2台以上接続してください。)

室内機の合計能力 13.6 kWまで



カラー：ホワイト
(5Y 7.5/1)

高さ735・幅870(+104)
・奥行320(+55)mm
()内は突起物の寸法です。

A室	B室	C室	D室
2.2kW	2.2kW	2.2kW	2.2kW
2.8kW	2.8kW	2.8kW	2.8kW
3.6kW	3.6kW	3.6kW	3.6kW
4.0kW	4.0kW	4.0kW	4.0kW
5.0kW	5.0kW	5.0kW	5.0kW
5.6kW	5.6kW	5.6kW	5.6kW
のいずれか 1台	のいずれか 1台	のいずれか 1台	のいずれか 1台

床暖房接続の場合

接続できるエアコンの能力も変わりますので、ハウジング&マルチエアコンカタログ掲載の「能力組合せ表」をご参照ください。

5.0kW 床暖房ユニット	5.0kW 床暖房ユニット	エアコン	エアコン
7.0kW 床暖房ユニット	エアコン		
のいずれか 1台	のいずれか 1台		

※床暖房ユニット7.0kWと5.0kWタイプの組み合わせはできません。

8.0 kW 室外機の能力

グリーン購入法
調達基準適合商品

4M805AV

価格 811,800円 (税抜き 738,000円) 配管 液 φ6.4×4
ガス φ9.5×4

室外 質量66kg

長尺配管70m(4室合計、1室当り30m以下。)
最大高低差15m(チャージレス40m)☆

室内機 最大接続時	暖房	9.4 (3.75~11.70)
	冷房	8.0 (3.15~9.40)

消費電力量 期間合計(年間)	目標年度 2029年	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率
2,702kWh		101%	5.6

室外機を屋上に設置する場合は、室内機間の高低差を7.5m以下にしてください。

5室用

5台まで接続できます。

(室内機または床暖房ユニットは、必ず2台以上接続してください。)

室内機の合計能力 15.6 kWまで



カラー：ホワイト
(5Y 7.5/1)

高さ735・幅870(+104)
・奥行320(+55)mm
()内は突起物の寸法です。

A室	B室	C室	D室	E室
2.2kW	2.2kW	2.2kW	2.2kW	2.2kW
2.8kW	2.8kW	2.8kW	2.8kW	2.8kW
3.6kW	3.6kW	3.6kW	3.6kW	3.6kW
4.0kW	4.0kW	4.0kW	4.0kW	4.0kW
5.0kW	5.0kW	5.0kW	5.0kW	5.0kW
5.6kW	5.6kW	5.6kW	5.6kW	5.6kW
のいずれか 1台	のいずれか 1台	のいずれか 1台	のいずれか 1台	のいずれか 1台

床暖房接続の場合

接続できるエアコンの能力も変わりますので、ハウジング&マルチエアコンカタログ掲載の「能力組合せ表」をご参照ください。

5.0kW 床暖房ユニット	5.0kW 床暖房ユニット	エアコン	エアコン	エアコン
7.0kW 床暖房ユニット	7.0kW 床暖房ユニット			
のいずれか 1台	のいずれか 1台			

※床暖房ユニット7.0kWと7.0kWタイプの組み合わせはできません。

10.0 kW 室外機の能力

グリーン購入法
調達基準適合商品

5M1005AV

価格 950,400円 (税抜き 864,000円) 配管 液 φ6.4×5
ガス φ9.5×5

室外 質量66kg

長尺配管80m(5室合計、1室当り30m以下。)
最大高低差15m(チャージレス40m)☆

室内機 最大接続時	暖房	11.0 (3.80~12.70)
	冷房	10.0 (3.20~11.00)

消費電力量 期間合計(年間)	目標年度 2029年	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率
3,439kWh		100%	5.5

室外機を屋上に設置する場合は、室内機間の高低差を7.5m以下にしてください。

☆配管長が全室合計チャージレス長を超える場合、20g/mの冷媒追加充填をおこなってください。

別売品 ダイキン工業(株)扱い

エアコン更新時に便利。既存の室内電源が利用できる
「内受電キット」をご用意しています。

※5M1005AVに接続する場合は使用できません。

耐塩害仕様 耐塩害仕様の室外機もご用意しています。
※詳しくは巻末の耐塩害仕様ページをご覧ください。



室内機ラインアップ一覧 詳細は次ページをご覧ください。

	天井埋込 カセット形 シングルフロータイプ	天井埋込 カセット形 ダブルフロータイプ	小空間 マルチカセット形 コタス	床置形	壁埋込形	アメニティ ビルトイン形	スタイリッシュ壁掛形 risora	壁掛形 (フィルター自動 お掃除タイプ)	コンパクト壁掛形 (フィルター自動 お掃除タイプ)	壁掛形 (標準タイプ)
0.8kW			●							
2.2kW					●		●	●	●	●
2.8kW	●			●	●	●	●	●	●	●
3.6kW	●			●	●	●	●	●	●	●
4.0kW	●	●		●	●	●	●	●	●	●
5.0kW	●	●		●	●	●	●	●	●	●
5.6kW	●			●			●	●		●

価格は税込価格、()内は税抜価格を表記しています。

配管、据付部材、設置調整、据付工事費、配送費及び使用済み商品の引き取り費は含まれておりません。
価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。

システムマルチ室内機

天井埋込カセット形 シングルフロータイプ		天井埋込カセット形 ダブルフロータイプ	小空間マルチカセット形	床置形	壁埋込形
フラットパネル  フレッシュホワイト(-WF) (6.5Y 9.5/0.5) 標準パネル  フレッシュホワイト(-WF) (6.5Y 9.5/0.5) ホワイト(-W) (10Y 9/0.5) ブラウン(-T) (8.5YR 6.8/3.4) かんたん スタイリッシュ リモコン ARC476A55 スマホ接続対応 (オプション)		フレッシュホワイト(-WF) (6.5Y 9.5/0.5) ホワイト(-W) (10Y 9/0.5) ブラウン(-T) (8.5YR 6.8/3.4) かんたん スタイリッシュ リモコン ARC476A55 スマホ接続対応 (オプション)	フレッシュホワイト(-WF) (6.5Y 9.5/0.5) ホワイト(-W) (10Y 9/0.5) ブラウン(-T) (8.5YR 6.8/3.4) かんたん スタイリッシュ リモコン ARC476A57 スマホ接続対応 (オプション)	NEW 2025年6月発売  ホワイト(-W) (N9.5) グレイッシュブラウン(-T) (8.4YR 3.5/0.6) かんたん スタイリッシュ リモコン ARC476A72 無線LAN接続機能 内蔵	和風グリル  かんたん スタイリッシュ リモコン ARC476A59 スマホ接続対応 (オプション)
0.8 kW 液φ6.4 ガスφ9.5			C08YCCV 価格 134,200円(税抜き 122,000円) 別売パネル BC08VS-W 価格 36,300円(税抜き 33,000円) 合計価格 170,500円 (税抜き 155,000円) 本体: 高175・幅315・ 奥97mm (+15mm) / 質量6kg パネル: 高20・幅380・奥460mm / 質量1.6kg トイレ設置対応 2畳以上の空間が必要です。		
2.2 kW 液φ6.4 ガスφ9.5				壁や家具などへの 半埋込設置も行えます。	C22ZMV 価格 169,400円 (税抜き 154,000円) 別売前面グリル・据付枠合計価格 63,030円(税抜き 57,300円) 別売前面グリル KDG413C10(-W)(-H) 別売据付枠 KKF411B10B 本体: 高322・幅770・奥180mm / 質量10kg 前面グリル: 高349・幅785mm / 質量1.0kg 据付枠: 高351・幅781・奥110mm / 質量1.7kg 据付必要寸法: 高351・幅785・奥200mm以上
2.8 kW 液φ6.4 ガスφ9.5		フラットパネルのホワイト(-W)・ブラウン(-T)・木目(-M)は、 受注対応により別途日数が必要です。 ※フラットパネル使用時のご注意  天井面 185mm 80mm 130mm 以下 吸込パネル可動範囲 フラットパネル使用時は 天井奥行寸法+80mmが必要です。 運転時、吸込パネルは 最大130mmまで可動します。	天井埋込カセット形の 別売パネルに木目(-M)も ご利用しました。 BC40JF-M 価格 161,700円(税込み) 適用機種: C28-36-40-50-56ZCV BC40J-M 価格 55,000円(税込み) 適用機種: C28-36-40-50-56ZCV BG50F-M 価格 79,200円(税込み) 適用機種: C40-50ZGV BC40JF-Mは、受注対応により 別途日数が必要です。 ●木目模様はシングルフロー タイプとダブルフロータイプで 異なります。	C285AVV-W(-T) 価格 217,800円 (税抜き 198,000円) 本体: 高600・幅750・奥238mm / 質量18kg	C28ZMV 価格 189,200円 (税抜き 172,000円) 別売前面グリル・据付枠合計価格 63,030円(税抜き 57,300円) 別売前面グリル KDG413C10(-W)(-H) 別売据付枠 KKF411B10B 本体: 高322・幅770・奥180mm / 質量10kg 前面グリル: 高349・幅785mm / 質量1.0kg 据付枠: 高351・幅781・奥110mm / 質量1.7kg 据付必要寸法: 高351・幅785・奥200mm以上
3.6 kW 液φ6.4 ガスφ9.5		C36ZCV 価格 234,300円(税抜き 213,000円) 別売フラットパネル(フレッシュホワイト(-WF)の場合) BC40JF-WF 136,400円(税抜き 124,000円) 合計価格 370,700円(税抜き 337,000円) 本体: 高185・幅990・奥360mm / 質量13kg パネル: 高30 (+80)・幅1,200・奥460mm / 質量13kg 別売標準パネルの場合 BC40J-WF(-W)(-T) 42,900円(税抜き 39,000円) 合計価格 258,500円(税抜き 235,000円) 本体: 高185・幅990・奥360mm / 質量13kg パネル: 高30・幅1,200・奥460mm / 質量5kg		C365AVV-W(-T) 価格 237,600円 (税抜き 216,000円) 本体: 高600・幅750・奥238mm / 質量18kg	C36ZMV 価格 215,600円 (税抜き 196,000円) 別売前面グリル・据付枠合計価格 63,030円(税抜き 57,300円) 別売前面グリル KDG413C10(-W)(-H) 別売据付枠 KKF411B10B 本体: 高322・幅770・奥180mm / 質量10kg 前面グリル: 高349・幅785mm / 質量1.0kg 据付枠: 高351・幅781・奥110mm / 質量1.7kg 据付必要寸法: 高351・幅785・奥200mm以上
4.0 kW 液φ6.4 ガスφ9.5		C40ZCV 価格 254,100円(税抜き 231,000円) 別売フラットパネル(フレッシュホワイト(-WF)の場合) BC40JF-WF 136,400円(税抜き 124,000円) 合計価格 390,500円(税抜き 355,000円) 本体: 高185・幅990・奥360mm / 質量13kg パネル: 高30 (+80)・幅1,200・奥460mm / 質量13kg 別売標準パネルの場合 BC40J-WF(-W)(-T) 42,900円(税抜き 39,000円) 合計価格 297,000円(税抜き 270,000円) 本体: 高185・幅990・奥360mm / 質量13kg パネル: 高30・幅1,200・奥460mm / 質量5kg	C40ZGV 価格 273,900円(税抜き 249,000円) 別売パネル BG50N-WF, BG50F-T 67,100円(税抜き 61,000円) 合計価格 341,000円 (税抜き 310,000円) 本体: 高185・幅943・奥480mm / 質量16kg パネル: 高30・幅1,050・奥560mm / 質量5kg	C405AVV-W(-T) 価格 250,800円 (税抜き 228,000円) 本体: 高600・幅750・奥238mm / 質量18kg	C40ZMV 価格 240,900円 (税抜き 219,000円) 別売前面グリル・据付枠合計価格 63,030円(税抜き 57,300円) 別売前面グリル KDG413C10(-W)(-H) 別売据付枠 KKF411B10B 本体: 高322・幅770・奥180mm / 質量10kg 前面グリル: 高349・幅785mm / 質量1.0kg 据付枠: 高351・幅781・奥110mm / 質量1.7kg 据付必要寸法: 高351・幅785・奥200mm以上
5.0 kW 液φ6.4 ガスφ9.5		C50ZCV 価格 293,700円(税抜き 267,000円) 別売フラットパネル(フレッシュホワイト(-WF)の場合) BC40JF-WF 136,400円(税抜き 124,000円) 合計価格 430,100円(税抜き 391,000円) 本体: 高185・幅990・奥360mm / 質量13kg パネル: 高30 (+80)・幅1,200・奥460mm / 質量13kg 別売標準パネルの場合 BC40J-WF(-W)(-T) 42,900円(税抜き 39,000円) 合計価格 336,600円(税抜き 306,000円) 本体: 高185・幅990・奥360mm / 質量13kg パネル: 高30・幅1,200・奥460mm / 質量5kg	C50ZGV 価格 312,400円(税抜き 284,000円) 別売パネル BG50N-WF, BG50F-T 67,100円(税抜き 61,000円) 合計価格 379,500円 (税抜き 345,000円) 本体: 高185・幅943・奥480mm / 質量16kg パネル: 高30・幅1,050・奥560mm / 質量5kg	C505AVV-W(-T) 価格 295,900円 (税抜き 269,000円) 本体: 高600・幅750・奥238mm / 質量18kg	
5.6 kW 液φ6.4 ガスφ9.5 C56ZCVは ガスφ12.7		C56ZCV 価格 345,400円(税抜き 314,000円) 別売フラットパネル(フレッシュホワイト(-WF)の場合) BC40JF-WF 136,400円(税抜き 124,000円) 合計価格 481,800円(税抜き 438,000円) 本体: 高185・幅990・奥360mm / 質量13kg パネル: 高30 (+80)・幅1,200・奥460mm / 質量13kg 別売標準パネルの場合 BC40J-WF(-W)(-T) 42,900円(税抜き 39,000円) 合計価格 388,300円(税抜き 353,000円) 本体: 高185・幅990・奥360mm / 質量13kg パネル: 高30・幅1,200・奥460mm / 質量5kg		C565AVV-W(-T) 価格 330,000円 (税抜き 300,000円) 本体: 高600・幅750・奥238mm / 質量18kg	

- 同じ色名の室内機でも機種によって色調が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 色名の() 内の番号は参考マンセル値です。
- カタログに掲載している外形寸法は代表寸法で、() 内は突起物の寸法を表示しています。据付に際しては外形図を参照ください。
- 電源は全て室外機側の取付となります。室外機の紹介ページ(P.57-58)、または仕様(P.69)をご覧ください。
- 連絡電線本数は各室に3本となります。

アメニティビルトイン形

スタイリッシュ壁掛形 risora

壁掛形
(フィルター自動お掃除タイプ)

コンパクト壁掛形
(フィルター自動お掃除タイプ)

壁掛形(標準タイプ)


risora

NEW 2025年6月発売

NEW 2025年6月発売



和風グリル




ファブリックホワイト(-F)



ホワイト(-W)
(N 9.5)



ホワイト(-W)
(N 9.5)



ホワイト(-W)
(N 9.5)

かんたん
スタイリッシュ
リモコン
ARC476A69

スマホ接続対応
(オプション)

本体色
ホワイト用
ARC476A66



本体色
ダークグレー用
ARC476A67

無線LAN接続機能 内蔵

かんたん
ダイレクト
リモコン
ARC478A122



無線LAN接続機能 内蔵※1

かんたん
ダイレクト
リモコン
ARC478A63



無線LAN接続機能 内蔵

かんたん
ダイレクト
リモコン
ARC478A121



無線LAN接続機能 内蔵※1

この商品は、本体と別売パネル
との組み合わせになります。




本体色(2色)
ホワイトとダークグレーの2色を
ご用意。各パネルへの推奨本体
色は、下記別売パネル色一覧を
ご参照ください。




ホワイト(W) ダークグレー(K)
本体色は、機種品番末尾にW(ホワイト)、
K(ダークグレー)で表されています。


別売パネル色(8色)
ファブリックホワイト(-F)
BCF403A-F




推奨本体色: ホワイト
ナチュラルウッド(-C)
BCF403A-C




推奨本体色: ホワイト
ストーンベージュ(-Y)
BCF403A-Y




推奨本体色: ホワイト
ミントグリーン(-G)
BCF403A-G




推奨本体色: ホワイト
ブラックウッド(-K)
BCF403A-K




推奨本体色: ダークグレー
ノルディックブラウン(-T)
BCF404A-T



推奨本体色: ダークグレー
ツイルゴールド(-N)
BCF403A-N



推奨本体色: ダークグレー
ソライロ(-A)
BCF403A-A



推奨本体色: ダークグレー

C223ATSVW
C223ATSVK
価格……140,800円(税抜き 128,000円)
別売パネル
BCF403A-F(-C)(-Y)(-G)(-K)(-N)(-A)
BCF404A-T
価格……22,000円(税抜き 20,000円)
合計価格……162,800円
(税抜き 148,000円)
本体高295・幅798・奥185mm / 質量11kg

C283ATSVW
C283ATSVK
価格……165,000円(税抜き 150,000円)
別売パネル
BCF403A-F(-C)(-Y)(-G)(-K)(-N)(-A)
BCF404A-T
価格……22,000円(税抜き 20,000円)
合計価格……187,000円
(税抜き 170,000円)
本体高295・幅798・奥185mm / 質量11kg

C363ATSVW
C363ATSVK
価格……201,300円(税抜き 183,000円)
別売パネル
BCF403A-F(-C)(-Y)(-G)(-K)(-N)(-A)
BCF404A-T
価格……22,000円(税抜き 20,000円)
合計価格……223,300円
(税抜き 203,000円)
本体高295・幅798・奥185mm / 質量11kg

C403ATSVW
C403ATSVK
価格……213,400円(税抜き 194,000円)
別売パネル
BCF403A-F(-C)(-Y)(-G)(-K)(-N)(-A)
BCF404A-T
価格……22,000円(税抜き 20,000円)
合計価格……235,400円
(税抜き 214,000円)
本体高295・幅798・奥185mm / 質量11kg

C503ATSVW
C503ATSVK
価格……256,300円(税抜き 233,000円)
別売パネル
BCF403A-F(-C)(-Y)(-G)(-K)(-N)(-A)
BCF404A-T
価格……22,000円(税抜き 20,000円)
合計価格……278,300円
(税抜き 253,000円)
本体高295・幅798・奥185mm / 質量11kg

C563ATSVW
C563ATSVK
価格……268,400円(税抜き 244,000円)
別売パネル
BCF403A-F(-C)(-Y)(-G)(-K)(-N)(-A)
BCF404A-T
価格……22,000円(税抜き 20,000円)
合計価格……290,400円
(税抜き 264,000円)
本体高295・幅798・奥185mm / 質量11kg

C225ATCV-W
価格……165,000円
(税抜き 150,000円)
本体・高295・幅798・奥272mm /
質量12kg

C285ATCV-W
価格……189,200円
(税抜き 172,000円)
本体・高295・幅798・奥272mm /
質量12kg

C365ATCV-W
価格……226,600円
(税抜き 206,000円)
本体・高295・幅798・奥272mm /
質量12kg

C405ATCV-W
価格……238,700円
(税抜き 217,000円)
本体・高295・幅798・奥272mm /
質量12kg

C505ATCV-W
価格……281,600円
(税抜き 256,000円)
本体・高295・幅798・奥272mm /
質量12kg

C565ATCV-W
価格……293,700円
(税抜き 267,000円)
本体・高295・幅798・奥272mm /
質量12kg

C223ATCSV-W
価格……165,000円
(税抜き 150,000円)
本体・高250・幅798・奥265mm /
質量10.5kg

C283ATCSV-W
価格……189,200円
(税抜き 172,000円)
本体・高250・幅798・奥265mm /
質量10.5kg

C363ATCSV-W
価格……226,600円
(税抜き 206,000円)
本体・高250・幅798・奥265mm /
質量10.5kg

C405ATV-W
価格……211,200円
(税抜き 192,000円)
本体・高250・幅798・奥255mm /
質量9.5kg

C505ATV-W
価格……254,100円
(税抜き 231,000円)
本体・高250・幅798・奥255mm /
質量9.5kg

C565ATV-W
価格……266,200円
(税抜き 242,000円)
本体・高250・幅798・奥255mm /
質量9.5kg

※1. アプリのバージョンによっては、一部機種の接続ができない場合があります。詳しくはP.14記載のホームページでバージョンごとの対象機種をご確認ください。

価格は税込価格、()内は税抜価格を表記しています。

配管、据付部材、設置調整、据付工事費、配送費及び使用済み商品の引き取り費は含まれておりません。
価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。